

CM-501

Best.-Nr. 0234690

Elektret-Lavaliermikrofon

- Für Moderations- und Diskussionsanwendungen
- Gute Verständlichkeit, sicherer Sitz durch die beliebige Krawattenklemme, schnell zu installieren
- Nierencharakteristik
- Präzise Stimmenabnahme in hoher Qualität über einen weiten Dynamikbereich
- Inklusive Windschutz

Modell	CM-501
Charakteristik	Niere
System	Elektret
Audio-Frequenzbereich	100-15000 Hz
Nennimpedanz	2,2 kΩ
Empfindlichkeit	3,2 mV/Pa
Maximaler Schalldruck	130 dB
Speisung	Taschensender IN-/PT-/UF-Reihe oder PS-500
Gewicht	20 g
Anschluss	4-Pol-Mini-XLR



CM-125IB

Best.-Nr. 0235940

CM-125IF

Best.-Nr. 0235950

Elektret-Lavaliermikrofon in Miniatur-Ausführung

- Hochwertige Mikrofonkapsel mit Kugelcharakteristik
- Hervorragende Klangeigenschaften
- Abnehmbare Klemmbefestigung und 1,4-m-Anschlusskabel
- 4-Pol-Mini-XLR-Kupplung zum Anschluss an IN-/PT-/UF-Taschensender
- Lieferung inklusive Tasche und Windschutz

Modell	CM-125IB	CM-125IF
Charakteristik	Kugel	Kugel
System	Elektret	Elektret
Audio-Frequenzbereich	50-18000 Hz	50-18000 Hz
Nennimpedanz	4,4 kΩ	4,4 kΩ
Empfindlichkeit	2,2 mV/Pa	22 mV/Pa
Maximaler Schalldruck	130 dB	130 dB
Speisung	Taschensender IN-/PT-/UF-Reihe oder PS-500	Taschensender IN-/PT-/UF-Reihe oder PS-500
Gewicht	15 g	15 g
Anschluss	4-Pol-Mini-XLR	4-Pol-Mini-XLR

- Beigefarbene (CM-125IF) oder schwarze (CM-125IB) Ausführung



801TG


Best.-Nr. 1000746



Anschlusskabel

- Beigefarbene Ausführung
- Abgewinkelter 3,5-mm-Klinkenstecker
- Länge 150 cm
- Passend für CM-801F, CM-804IF, CM-214F, CM-214ULF, CM-235IF
- Mit JTS-Tour-Guide-Systemen TG-98TA/5, TG-10T/1 und KA-10/1PACK kombinierbar

- Mit MONACOR-Tour-Guide-Systemen ATS-10TM, ATS-16T, ATS-20T, ATS-42T, ATS-50T, ATS-60T kombinierbar
- Mit MONACOR WAP-8 kombinierbar (nicht kompatibel mit ATS-22T, ATS-80T)

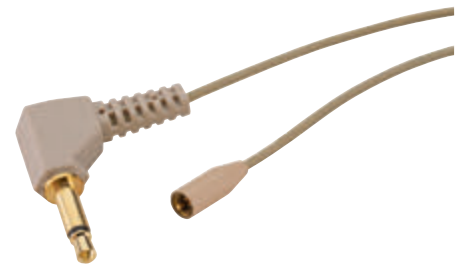

801CR

Best.-Nr. 0236530

801CR/B

Best.-Nr. 0237250

Anschlusskabel

- In beigefarbener (801CR) oder schwarzer (801CR/B) Ausführung
- 4-Pol-Hirose-Anschluss
- Länge 150 cm
- Passend für CM-801F, CM-804IF, CM-214F, CM-214ULF und CM-235IF, CM-235IB



801CS

Best.-Nr. 0236110

801CS/B

Best.-Nr. 0237260

Anschlusskabel

- In beigefarbener (801CS) oder schwarzer (801CS/B) Ausführung
- Verschraubbarer 3,5-mm-Klinkenstecker
- Länge 150 cm
- Passend für CM-801F, CM-804IF, CM-214F, CM-214ULF und CM-235IF



801C3

Best.-Nr. 0236120

801C3/B

Best.-Nr. 0237240

Anschlusskabel

- In beigefarbener (801C3) oder schwarzer (801C3/B) Ausführung
- 3-Pol-Mini-XLR-Anschluss
- Länge 150 cm
- Passend für CM-801F, CM-804IF, CM-214F, CM-214ULF und CM-235IF, CM-235IB



801C4

Best.-Nr. 0069240

801C4/B

Best.-Nr. 0069410

Anschlusskabel

- In beigefarbener (801C4) oder schwarzer (801C4/B) Ausführung
- 4-Pol-Mini-XLR-Anschluss
- Länge 150 cm
- Passend für CM-801F, CM-804IF, CM-214F, CM-214ULF und CM-235IF, CM-235IB

